

GAMMA COMPATTA POWERTEC® i

i250C · i320C STANDARD
i250C · i320C · i380C · i450C ADVANCED

LINCOLN® ELECTRIC

www.lincolnelectric.it

GAMMA COMPATTA POWERTEC® i

La **gamma POWERTEC®-i** è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura **MIG/MAG** ed **MMA** ed un eccellente efficienza energetica.

La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello **STANDARD** (i250 & i320) e **ADVANCED** (i250, i320, i380 & i450). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura.

Gruppo di raffreddamento COOLARC®26 "Plug & Play" disponibile su **POWERTEC® i380 & i450C ADVANCED**.

NOVITÀ

D'ora in poi tutte le saldatrici Powertec-I Compatte saranno equipaggiate con torce Lincoln Electric **Premium MIG LINCGUN® PROMIG™** e offerte come **READY-PACKS.**

Disponibili anche in versione raffreddata ad acqua - **PACK** include **Cooler** e liquido **refrigerante**!

SCEGLI LINCOLN PER UNA SALDATURA MIG/MAG E MMA ECCELLENTE ED EFFICIENTE





POWERTEC® i COMPACT DISPONIBILI ORA IN READY-PACKS

ADVANCED

PANNELLO ADVANCED SCHERMO A COLORI TFT 7"

POWERTEC® i250C & i320C ADV



POWERTEC® i250C
+
LINCGUN® PROMIG™ 270 4m

POWERTEC® i320C
+
LINCGUN® PROMIG™ 300 4m

POWERTEC® i380C, i450C ADV ARIA



POWERTEC® i380C
+
LINCGUN® PROMIG™ 300 4m

POWERTEC® i450C
+
LINCGUN® PROMIG™ 400 4m

POWERTEC® i380C, i450C ADV ACQUA



POWERTEC® i380C
+
LINCGUN® PROMIG™ 330W 4m COOLARC®-26 FREEZCOOL

POWERTEC® i450C
+
LINCGUN® PROMIG™ 400W 4m COOLARC®-26 FREEZCOOL

STANDARD

PANNELLO STANDARD INTERFACCIA UTENTE DI FACILE UTILIZZO

POWERTEC® i250C & i320C STD



POWERTEC® i250C
+
LINCGUN® PROMIG™ 270 4m

POWERTEC® i320C
+
LINCGUN® PROMIG™ 300 4m

L'UNITÀ COMPRENDE: LincGun® Promig™ 4m (tutte le versioni), Coolarc®- 26 e Freezcool (solo i380C, i450C Versione Pacchetto Acqua), cavo di alimentazione (5 m), cavo di massa (3 m), tubo flessibile gas (2 m), rulli da 1,0/1,2 per filo pieno, USB con manuale d'uso, pannello di protezione (i380C, i450C)

ADVANCED


Prodotto	Codice	Tensione ingresso (V)	Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Tipo trainafilo / range velocità (m/min)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione	L'unità comprende:
Powertec® i250C Adv Pack	K14285-2	400 3Ph ±15% 50/60 Hz	16A	250A@60%	10-250	4R / 1-20	70	560 x 935 x 878	IP23	LincGun® Promig™ 270 4m (W000345061-2)
Powertec® i320C Adv Pack	K14287-2		20A	320A@40%	10-320					LincGun® Promig™ 300 4m (W000345067-2)
Powertec® i380C Pack Aria	K14288-2		25A	380A@40%	10-380					LincGun® Promig™ 300 4m (W000345067-2)
Powertec® i450C Pack Aria	K14289-2		32A	400A@80%	10-450		82			LincGun® Promig™ 400 4m (W000345073-2P)
Powertec® i380C Pack Acqua	K14288-3		25A	380A@40%	10-380		70			LincGun® Promig™ 330W 4m (W000345064-2), Coolarc®-26 (K14182-1), Freezcool (W000010167)
Powertec® i450C Pack Acqua	K14289-3		32A	400A@80%	10-450		82			LincGun® Promig™ 400W 4m (W000345070-2), Coolarc®-26 (K14182-1), Freezcool (W000010167)


STANDARD


Powertec® i250C STD Pack	K14284-2	400V 3Ph ±15% 50/60 Hz	16A	250A@60%	10-250	4R / 1-20	69	878 x 560 x 935	IP23	LincGun® Promig™ 270 4m (W000345061-2)
Powertec® i320C STD Pack	K14286-2		20A	320A@40%	10-320					LincGun® Promig™ 300 4m (W000345067-2)

OTTIME PRESTAZIONI DELL'ARCO DI SALDATURA


- **INNESCO DELL'ARCO** – Innesco dell'arco ripetibile con ottime caratteristiche.
- **STABILITÀ DELL'ARCO** – Eccellente stabilità dell'arco per un trasferimento ottimale delle gocce di saldatura e spruzzi ridotti.
- **ARCO DINAMICO** – Rapido adattamento dei parametri alle variazioni durante la saldatura.









Filo MIG/MAG

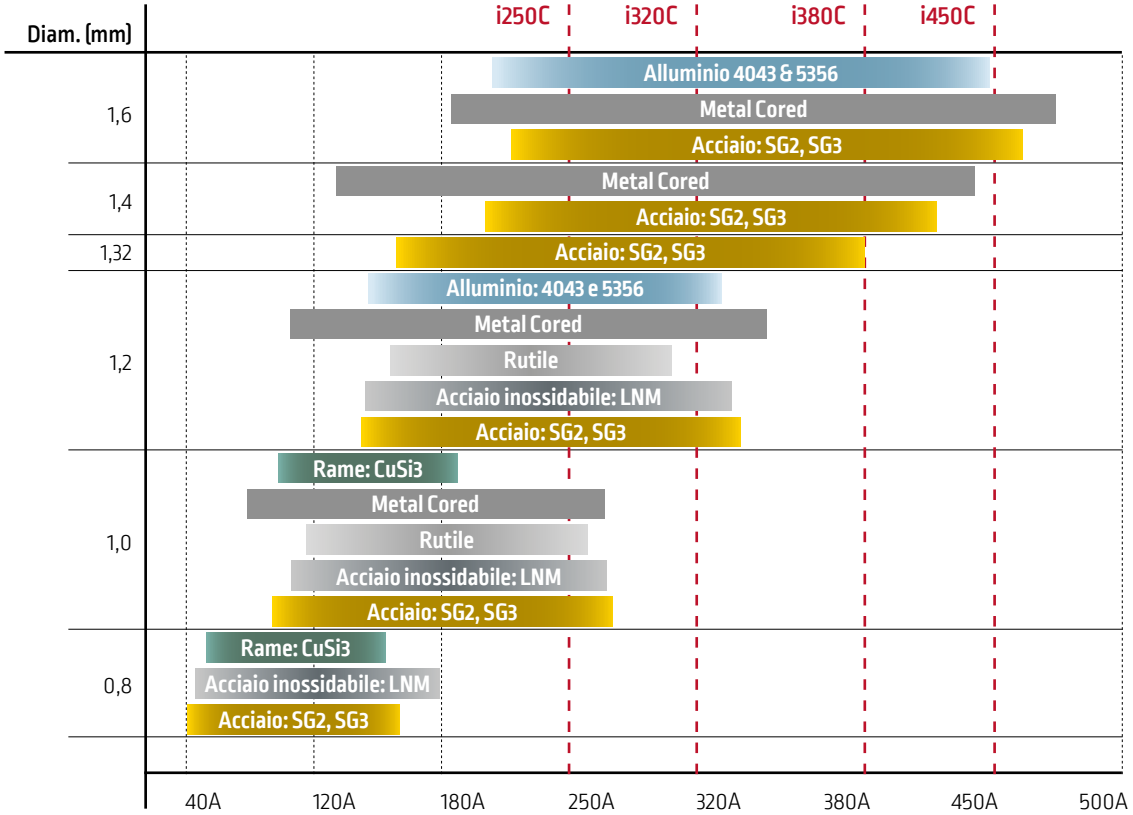

Elettrodi rivestiti

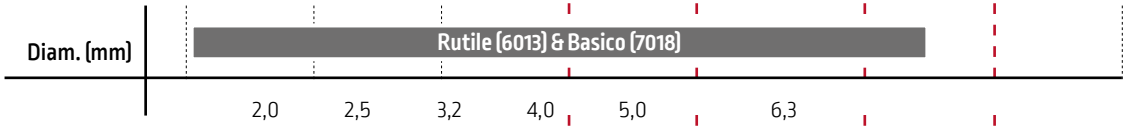

Elettrodi per scriccatura



Processi:

- GMAW
- FCAW-G
- FCAW-S
- SMAW
- CAG *(solo per i450)*

Saldatura di:

- Acciaio
- Acciaio inossidabile
- Acciaio bassolegato
- Alluminio
- Brasatura MIG

Applicazioni:

- Carpenteria
- Cantiere
- Manutenzione e riparazioni
- Industria leggera

NUOVE CARATTERISTICHE !

NUOVO MANIGLIA ERGONOMICA

Per assicurare una presa salda e confortevole anche con i guanti e permettere spostamenti in piena sicurezza

SISTEMA DI GESTIONE DEI CAVI

(opzionale)
Per facilitare il trasporto dell'intero sistema di saldatura (cavi, torce, etc.)



NUOVI ENCODERS

per una regolazione più precisa



OROLOGIO E CALENDARIO

I dati di saldatura possono essere monitorati, memorizzati e salvati su USB.

Start Time	Average WFS [m/min]	Average current [A]	Average voltage [V]	Arc Time [s]	Mode	Job	Job [Name]
26.09.2020 21:33	1.49	164	21.13	35	3	-	-
27.09.2020 19:53	1.49	165	21.23	23	3	-	-
27.09.2020 19:55	1.49	163	21.35	15	3	-	-
27.09.2020 19:59	1.49	162	21.16	32	3	-	-
27.10.2020 10:53	6.60	215	23.6	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:55	6.60	218	23.55	33	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:58	6.60	220	23.45	31	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:02	6.60	214	23.56	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:08	6.60	219	23.3	35	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:12	4.31	140	20.4	33	12	-	-
27.10.2020 16:15	4.31	140	20.5	15	12	-	-
27.10.2020 16:18	4.31	140	20.3	14	12	-	-
27.10.2020 16:21	4.31	140	20.35	12	12	-	-
27.10.2020 16:25	4.31	140	20.5	14	12	-	-



ALTOPARLANTE

Segnali audio durante la regolazione degli encoders e di allarme quando viene selezionata un'operazione non corretta. I video di formazione e dimostrativi ora hanno anche il sonoro.



FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA

Design ergonomico

- Vano portabombole gas inclinabile per facilitare il carico
- Altezza ideale per impostazioni facili da visualizzare
- Facile manovrabilità e minimo ingombro
- Pratico vano per parti di consumo situato sulla parte superiore



Supporto per torcia

Vano portaoggetti



COOL ARC® 26
opzionale (solo per i380C & i450C)



Pannello di protezione interfaccia utente

schermo a colori TFT 7"
Semplice navigazione anche con guanti di saldatura

Angolari in gomma per proteggere i piedi
(dotazione standard per i380C & i450C)

4 golfari *per una facile movimentazione e trasporto in sicurezza*

Illuminazione a LED all'interno del vano portabobina



Finestra di ispezione



Vano portabombole ribassato per favorire il carico della bombola




Ruote di grande diametro
per superare agevolmente gli ostacoli come cavi o soglie

PERFETTO SVOLGIMENTO DEL FILO

Sistema di svolgimento del filo professionale: robusto e preciso

- 4 rulli trainafilo a trazione separata per la massima stabilità di avanzamento con tutti i tipi di filo
- Corpo in alluminio per assicurare una lunga durata
- Rulli di grande diametro (37 mm) per un avanzamento del filo ottimale
- Sostituzione dei rulli semplice e senza attrezzi
- Rulli per fili da 1,0 mm e 1,2 mm in acciaio e acciaio inossidabile installati in dotazione

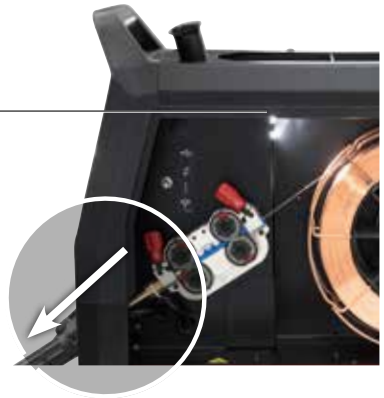

Luci a LED:
migliore visibilità

Posizionamento del filo ottimizzato:
migliore stabilità dell'arco e ridotta vibrazione della torcia


Acciaio	3-5
Acciaio inossidabile	
Lega per brasatura	
Filo animato	2,5-3,5
Alluminio	1,5-2,5

Impostazione della pressione del sistema rulli


3-5	Acciaio
	Acciaio inossidabile
	Lega per brasatura
2,5-3,5	Filo animato
1,5-2,5	Alluminio




Pressione di contatto regolabile separatamente per le coppie di rulli anteriore e posteriore
Configurazione diversificata per fili in alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, lega per brasatura o filo animato



Scanalatura a V per fili in acciaio e acciaio inossidabile



Scanalatura a U per fili in alluminio



Scanalatura a V con zigrinatura per fili animati

Differenziazione del diametro del filo mediante codice a colori



Nuovo sistema di bloccaggio, rapida sostituzione dei rulli e dei guidafilo
Sostituzione dei rulli semplice, senza utensili: pochi passaggi sono sufficienti

1. Sblocco del sistema di fissaggio del rullo
2. Sblocco del braccio di spinta
3. Sostituzione del rullo







COSTRUITO PER LE CONDIZIONI INDUSTRIALI PIÙ GRAVOSE

Elevato ciclo di lavoro a 420A/100% (i450C)

- Elevata produttività
- Controllo digitale della corrente di saldatura
- Test True HD: progettate per affrontare le condizioni ambientali più gravose

Tecnologia a inverter: ECO-compatibile


- Ridotto consumo di energia
- Modalità automatiche di risparmio energetico (funzione di standby/arresto)
- Compatibile per alimentazione con motogeneratore

Design industriale Lincoln Electric: pronte per affrontare ogni ambiente

- Classe di protezione IP23, speciale rivestimento protettivo delle schede (potting), nessuna parte strutturale in plastica
- 3 anni di garanzia su componenti e manodopera

Interventi di manutenzione e assistenza facilitati
Facile accesso a tutti i componenti interni
Aggiornamento del software tramite laptop o USB (versione advanced)

Ventola Intelligente – F.A.N.
(Fan As Needed" – Ventola quando serve")

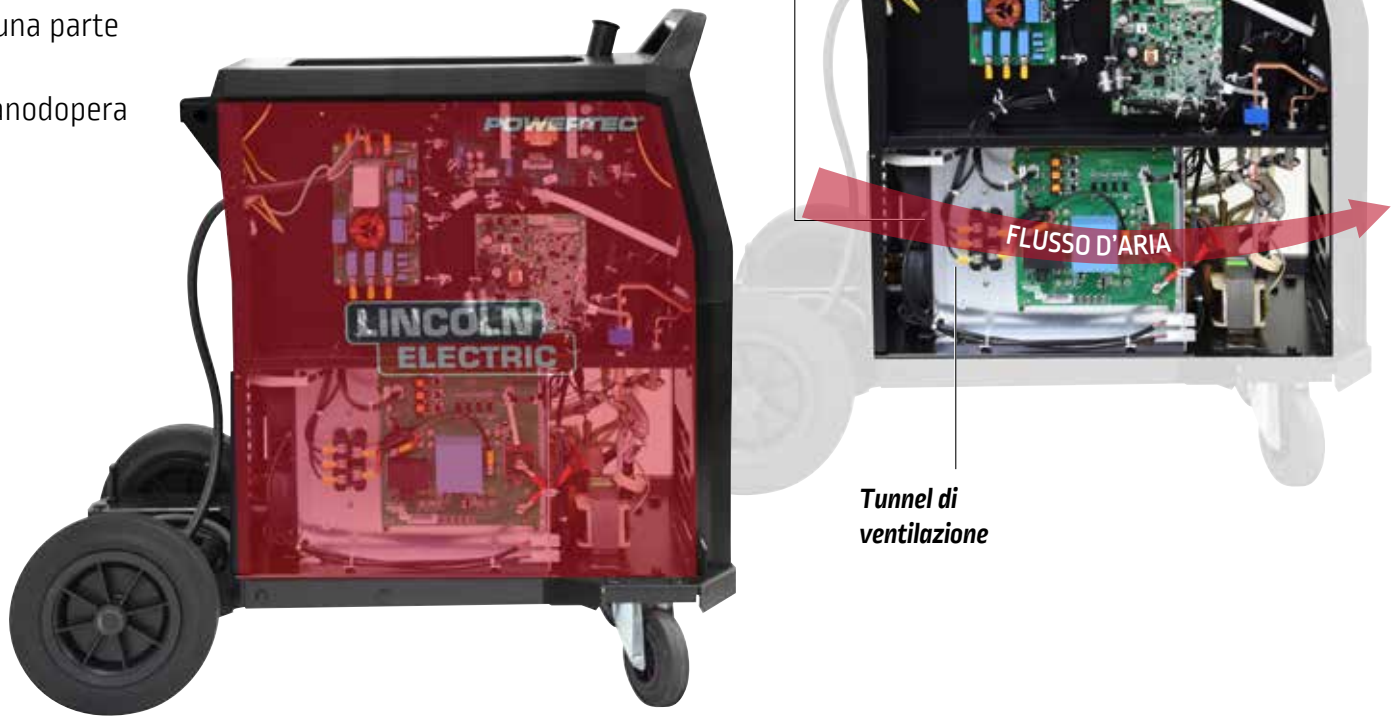

Tunnel di ventilazione

INTERFACCIA INNOVATIVA E INTUITIVA – RIDUZIONE DEL TEMPO RICHIESTO PER LA FORMAZIONE

Semplice navigazione anche con guanti di saldatura

Comunicazione semplice e innovativa

- Due comandi, un pulsante, per una navigazione facile
- Linguaggio a icone per i comandi importanti
- Selezione facilitata del processo di saldatura e delle impostazioni
- ARCFX™: visualizzazione combinata
- Spessore materiale (mm)/WFS/A
- Funzione di blocco/Limiti/Memorie/Lavori
- Interfaccia disponibile in più lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Polacco, Finlandese, Spagnolo, Italiano, Russo, Olandese, Rumeno, Slovacco, Ungherese, Ceco, Turco, Portoghese

DISPLAY A COLORI 7”



ULTERIORI FUNZIONI E CARATTERISTICHE

Auto

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA
Parametri preimpostati per facilitare l'utilizzo e aumentare la produttività

NUOVO

ALTOPARLANTE
Un suono segnala errori di impostazione, regolazione degli encoders e pressione pulsante

CONNESSIONE USB
Facile aggiornamento software e diagnostica, scarico dei dati di saldatura per monitorare la qualità

NUOVO

OROLOGIO E CALENDARIO
Semplice monitoraggio della qualità della saldatura e memorizzazione dati su USB

INTERFACCIA UTENTE STANDARD – IMPOSTAZIONI BASE

Programmi di memoria utente e modifica del processo di saldatura:

- Selezione semplice e veloce premendo il pulsante, dei 4 programmi di saldatura memorizzati nella memoria utente o dei 3 processi di saldatura (GMAW, FCAW, SMAW)
- LED indicatori del processo selezionato

Accesso rapido ai parametri di saldatura più comuni

- **Arc Controls** (dipende dal programma di saldatura)
- Modalità di attivazione torcia **2/ 4 tempi**
- Funzione **Run-in**
- Tempo di **burn-back**

NOVITÀ

Regolazione sinergica





Legenda con descrizione di tutti i programma di saldatura disponibili.

www.lincolnelectric.it

STANDARD VS ADVANCED – CONFRONTO DI FUNZIONI E CARATTERISTICHE



Advanced		Standard
Schermo TFT 7" a colori	tipo interfaccia	LED
✓	Altoparlante	–
✓	Orologio e calendario	–
✓	Configurazione del display	–
✓	Impostazione automatica	–
✓ (50)	Memorie	✓ (3+4)
✓	Limiti	–
✓	Funzione blocco	–
✓	Lingue	–
✓	Connessione USB	–
✓	File multimediali supportati	–
✓	Registrazioni/cronologia di saldatura	–
✓	Attivazione rapida	–
✓	Torcia push-pull	–
✓	Torcia cross-switch	–
✓	Procedura A/B	–
✓	Versione del software	✓
✓	Ripristino configurazione di fabbrica	✓
✓	Induttanza	✓
✓	Modalità torcia 2T/4T	✓
✓	Puntatura	✓
✓	Test gas	✓
✓	Test di avanzamento filo	✓
✓	Tempo di pre-gas	✓
✓	Run-in	✓
✓	Parametri di innesco	–
✓	Crater	✓
✓	Burnback	✓
✓	Post-gas	✓
✓	Hot Start (SMAW)	✓
✓	Arc Force (SMAW)	✓
ADVANCED	**Processi di saldatura**	**STANDARD**
✓	GMAW / FCAW	✓
✓	Modalità elettrodo	✓
✓	Sinergica	✓
✓ (i450C)	CAG	–



Prodotto	Modello	Parametri di saldatura	Impostazione	Modalità sinergiche	Supporto video [1]	ARCFX™	Memorie /JOB / Limiti	Funzione blocco	USB	Selezione lingua	Collegamento unità di raffreddamento	Altro
Powertec i450C	Advanced	7 TFT schermo a colori con ARCFX™	Auto / Manuale	33	•	Visualizzazione congiunta Punto di lavoro (A/mm)	• (49)	•	• Aggiornamento software Raccolta dati di saldatura	•	•	Procedura A/B Innesco Rapido Torcia Push-Pull
Powertec i380C				28								
Powertec i320C				25							–	
Powertec i250C												
Powertec i320C	Standard	LED (metri)			–	–	• (3+4)	–	–	–		–
Powertec i250C												

[1] Dati tecnici, lista degli accessori, istruzioni e informazioni sulla sicurezza direttamente sullo schermo

COOL ARC® 26

Altre funzioni e caratteristiche



(Vista dal retro)

Maniglia integrata
per facilità di trasporto



Unità di raffreddamento controllata dal generatore
AUTO/ON/OFF per maggiori risparmi di energia e durata





Filtro per liquido refrigerante
Tenere il refrigerante pulito

Luci a LED dentro il serbatoio
per una migliore visibilità del livello di refrigerante

Sensore di flusso interno
per protezione torcia



Semplice connessione e facile installazione



Nuovo **COOL ARC® 26** unità di raffreddamento controllata dal generatore

Il menu Unità di Raffreddamento è disponibile quando l'unità di raffreddamento è collegata.

Impostazioni: 3 modalità operative disponibili:





1. AUTO
2. OFF
3. ON



Procedura di riempimento
Istruzioni di riempimento passo passo





www.lincolnelectric.it

TORCE PER SALDATURA MIG PREMIUM – LINCGUN® PROMIG™

Base in nylon con isolamento del collo di cigno composto da fibra di vetro

Raffreddamento ad acqua dei colli di cigno*



NOVITÀ

Anello di rinforzo aggiuntivo che protegge il collo di cigno contro i danni meccanici

NOVITÀ

Trigger affidabile testato in condizioni difficili

Impugnatura con presa salda, due grandezze disponibili

NOVITÀ



Ugello monoblocco: doppio alloggio dell'ugello
Isolamento con PTFE e vetro siliconico

NOVITÀ



Costruzione speciale dell'impugnatura con intercapedini d'aria che isolano termicamente l'impugnatura dal calore e prolungano la vita utile della torcia

NOVITÀ



Impugnatura ergonomica e flessibile con snodo sferico

NOVITÀ



Cavi di alimentazione robusti progettati e collaudati per resistere a oltre 1 milione di piegature

TESTATO, APPROVATO E AFFIDABILE ★★★★★

GARANZIA RADDOPPIATA



L'ALIMENTAZIONE CONTINUA DEL FILO PERMETTE UNA SALDATURA SENZA INTERRUZIONI

Le guaine speciali realizzate con materie prime altamente resistenti alla trazione rendono le guaine più rigide, con meno attrito e durano più a lungo

MODELLI RAFFREDDATI AD ARIA

MODELLI RAFFREDDATI AD ACQUA

		LG PROMIG 230T	LG PROMIG 270	LG PROMIG 300	LG PROMIG 400	LG PROMIG 330W	LG PROMIG 400W	LG PROMIG 500W
Fattore di servizio	CO_2	230 A @ 60%	270 A @ 60%	300 A @ 60%	400 A @ 60%	330 A @ 100%	400 A @ 100%	500 A @ 100%
	M21	200 A @ 60%	240 A @ 60%	270 A @ 60%	370 A @ 60%	300 A @ 100%	370 A @ 100%	450 A @ 100%
Diametro del filo		0,8-1,0 mm	0,8-1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,6 mm	0,8-1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,6 mm
Dotazione standard	Punta di contatto	0,8 mm acciaio	1,0 mm di acciaio	1,2 mm di acciaio	1,2 mm di acciaio	1,0 mm di acciaio	1,2 mm di acciaio	1,2 mm di acciaio
	Ugello	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Dimensioni dell'impugnatura, altra caratteristica		Piccola, **collo di cigno girevole per una comoda saldatura in punti difficili da raggiungere**	Piccola	Grande	Grande	Piccola	Piccola	Grande
Applicazione tipica		Lamiere sottili, industria automobilistica, saldatura fuori posizione	Lamiere sottili, carpenteria leggera	Recipienti, manifattura, strutture in acciaio, fabbricazione di caldaie, carpenteria metallica	Lamiere spesse, saldature pesanti quando non è possibile il raffreddamento ad acqua	Applicazioni di precisione e ad alta intensità	Applicazioni intensive come la fabbricazione di caldaie, carpenteria metallica, saldatura meccanica	Lamiere spesse, saldatura pesante
		Codice						
	3 m	**W000275408-2**	**W000345060-2**	**W000345066-2**	**W000345072-2**	**W000345063-2**	**W000345069-2**	**W000345075-2**
	4 m	**W000275419-2**	**W000345061-2**	**W000345067-2**	**W000345073-2**	**W000345064-2**	**W000345070-2**	**W000345076-2**
	5 m	**W000275420-2**	**W000345062-2**	**W000345068-2**	**W000345074-2**	**W000345065-2**	**W000345071-2**	**W000345077-2**

LINCGUN® PROMIG™ UD – CONTROLLO DEI PARAMETRI

Siamo entusiasti di presentare nuovi prodotti della nostra **famiglia LINCGUN® PROMIG™!**



NOVITÀ

Due nuovi modelli con regolazione dei parametri:

Raffreddamento ad aria
LINCGUN PROMIG 300 UD 4m
W100000297

Raffreddamento ad acqua
LINCGUN PROMIG 500W UD 4m
W100000298

Fornito con un **modulo a 2 pulsanti (Up/Down)** già installato e un **modulo Cross-Switch**, facilmente sostituibile svitando una vite.



Modulo Up/Down per regolare la velocità di avanzamento del filo (WFS). Premendo il pulsante superiore si aumenta la velocità, premendo il pulsante inferiore la si diminuisce.



Il **modulo Cross Switch** consente di passare da una modalità di saldatura all'altra e di regolare la velocità di avanzamento del filo.

Utilizzare il modulo Cross Switch per scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Velocità di avanzamento del filo e lunghezza dell'arco/ rifinitura.
2. Velocità di avanzamento del filo e richiamo memorie
3. Velocità di avanzamento del filo e procedura A&B.

Questa funzionalità è disponibile per le saldatrici Lincoln Electric **con una spina a 12 poli.**



Specifiche tecniche

Nome prodotto	Codice prodotto	Raffreddamento	Fattore di servizio	Lunghezza
LINCGUN PROMIG 300 UD 4m	W100000297	Aria	300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%	4m
LINCGUN PROMIG 500W UD 4m	W100000298	Acqua	500A CO2 / 450A M21 @100%	

Entrambi i modelli fanno parte della famiglia LINCGUN PROMIG, il che significa:

- Altamente resistenti ai danni meccanici e alle alte temperature
- Parti soggette a usura brevettate e di lunga durata che forniscono fino al 70% in più di filo di saldatura per punta di contatto
- Guaine speciali di alta qualità per un'alimentazione regolare del filo
- Semplice utilizzo e gestione delle parti soggette a usura per ridurre i tempi di inattività
- Garanzia estesa
- Fornito pronto per la saldatura: con punta di contatto e una guaina a lunga durata
- Conforme alla norma EN 60974-7

Per maggiori informazioni sulle torce qui presentate, visitate il sito **www.lincolnelectric.eu.**

ACCESSORI

• Opzionale ✓ Inclusi

		Powertec®							
		ADVANCED						STANDARD	
		PACK Acqua		PACK Aria				PACK Aria	
		i450C	i380C	i450C	i380C	i320C	i250C	i320C	i250C
		K14289-3	K14288-3	K14289-2	K14288-2	K14287-2	K14285-2	K14286-2	K14284-2
Sportello protezione pannello di controllo	K14325-1	✓				•			
Kit paraurti	K14328-1	✓				•			
Kit cambio polarità	K14173-1	✓				•			
Cooler COOL ARC® 26	K14182-1	✓		•		–			
Refrigerante FREEZCOOL 9,6 l	W000010167	✓		•		–			
Kit gestione cavi	K14201-1	•							
Kit flussometro gas	K14175-1	•							
Kit alimentazione per riscaldatore gas	K14176-1	•							
Kit connettore 12 poli per comando remoto	K14290-1	•						–	
Adattatore 12-pin a 6-pin	K2909-1	•						–	
Comando remoto (1 potenziometro, richiesti kit K14290-1 e K2909-1)	K10095-1-15M	•						–	
Comando remoto MIG a joistick 7 m (richiesti kit K14290-1)	K14091-1	•						–	
Comando remoto RC-U7 Advanced (richiesti kit K14290-1)	K14203-1	•						–	
Cavo con pinza portaelettrodo 400A/70 mm² – 5 m	E/H-400A-70-5M	•							
Adattatore per bobina da S300 (300 mm)	K10158	•							
Adattatore per bobina da S300 (300 mm)	K10158-1	•							
Adattatore per bobina da S200 (200 mm)	R-1019-125-1/08R	•							
Connettore a innesto rapido per tamburo trainafilo	K14204-1	•							
Torcia per scriccatura Flair® 600	W000010136	•	–	•		-			
LINCGUN® PROMIG™ 270 - 4m Raffreddamento ad aria	W000345061-2			•			✓	•	✓
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 4m Raffreddamento ad aria	W000345067-2		•		✓	✓	•	✓	•
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m Raffreddamento ad aria	W000345073-2		•	✓			•		
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 4m Raffreddamento ad acqua	W000345064-2	•	✓	•		–			
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m Raffreddamento ad acqua	W000345070-2	✓		•		–			
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m (richiesti kit K14290-1)	W100000297	–		•				–	
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m (richiesti kit K14290-1)	W100000298	•		• (Con CA26 inst.)		–			

ACCESSORI

Guidafilo	
Set guidafilo blu 0,6-1,6	**0744-000-318R**
Set guidafilo rosso 1,8-2,8	**0744-000-319R**
Guida filo Euro 0,6-1,6	**D-1829-066-4R**
Guida filo Euro 1,8-2,8	**D-1829-066-5R**

KIT rullini PER I FILI PIENI	
Kit rullini 0,6/0,8VT FI37, 4 rulli (verde/blu)	**KP14150-V06/08**
Kit rullini 0,8/1,0VT FI37, 4 rulli (blu/rosso)	**KP14150-V08/10**
Kit rullini 1,2/1,6VT FI37, 4 rulli (arancione/giallo)	**KP14150-V12/16**
Kit rullini 1,6/2,4VT FI37, 4 rulli (giallo/grigio)	**KP14150-V16/24**
Kit rullini 0,9/1,1VT FI37, 4 rulli	**KP14150-V09/11**
Kit rullini 1,4/2,0VT FI37, 4 rulli	**KP14150-V14/20**

Kit rullini per i fili in alluminio	
Kit rullini 0,6/0,8AT FI37, 4 rulli (verde/blu)	**KP14150-U06/08A**
Kit rullini 0,8/1,0AT FI37, 4 rulli (blu/rosso)	**KP14150-U08/10A**
Kit rullini 1,0/1,2AT FI37, 4 rulli (rosso/arancione)	**KP14150-U10/12A**
Kit rullini 1,2/1,6AT FI37, 4 rulli (arancione/giallo)	**KP14150-U12/16A**
Kit rullini 1,6/2,4AT FI37, 4 rulli (giallo/grigio)	**KP14150-U16/24A**

Kit rullini per i fili animati	
Kit rullini 1,2/1,6RT FI37, 4 rulli (arancione/giallo)	**KP14150-V12/16R**
Kit rullini 1,4/2,0RT FI37, 4 rulli	**KP14150-V14/20R**
Kit rullini 1,6/2,4RT FI37, 4 rulli (giallo/grigio)	**KP14150-V16/24R**
Kit rullini 0,9/1,1RT FI37, 4 rulli	**KP14150-V09/11R**
Kit rullini 1,0/1,2RT FI37, 4 rulli (-/arancione)	**KP14150-V10/12R**



Ogni kit contiene:

- guida filo metallico per presa Euro
- 4 rulli
- set guida filo di plastica

POLITICA DI ASSISTENZA AI CLIENTI
L'attività di Lincoln Electric Company® è la produzione e la vendita di equipaggiamenti per saldatura, materiali di consumo e sistemi per il taglio. Il nostro obiettivo è soddisfare le necessità dei clienti e superarne le aspettative. Lincoln Electric è a disposizione per informazioni o consigli sull'utilizzo dei propri prodotti. Il nostro personale mette a disposizione tutta la propria competenza per rispondere alle richieste sulla base delle informazioni fornite dai clienti e della conoscenza dell'applicazione. Il nostro personale, tuttavia, non è nella posizione di verificare le informazioni fornite o valutare i requisiti tecnici per la specifica saldatura. Di conseguenza, Lincoln Electric non garantisce e non si assume responsabilità in merito a tali informazioni o consigli. Inoltre, la fornitura di tali informazioni o consigli non crea, estende o modifica alcuna garanzia sui nostri prodotti. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita che potrebbe derivare da informazioni o consigli, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico è specificatamente esclusa.

Lincoln Electric è un produttore responsabile, ma la scelta e l'utilizzo di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric è di esclusivo controllo e responsabilità del cliente. Molte variabili esterne al controllo di Lincoln Electric possono influenzare i risultati ottenuti nell'applicazione dei metodi di fabbricazione e requisiti di servizio.

Soggetto a modifiche – Tutte le informazioni riportate si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data della pubblicazione, e sono soggette a variazioni senza preavviso, pertanto devono essere considerate solo come guida generale. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lincolnelectric.it.

LE-E2-22IT-M1471